

Stort sortiment af måleledninger mm. fra Schützing

Fleksibel laboratorie måleledning VSFK 5000, 5001, Sikkerhed 1000 V CAT II & CAT III. UL godkendt & 4 mm sikkerhedsplug. Fabrikat Schützing



Høj fleksibel laboratorie-måle-ledning med 2 sikkerheds plugs, godkendt iht. DIN EN 61010-031.

Leveres valgbart nikkel eller guld kontakthode.

VSFK 5000 er 1000 V CAT II sikkerhed.

VSFK 6000 er 1000 V CAT III sikkerhed.

* Lederhylster greb materiale, PA 6.6 Polyamid

* Max. strøm 32 A for PVC dobbelt isoleret.

* Temperaturområde ledning -10 ...+70°C. Silikone +90°C

* Temperaturområde kappe -25 ...+90°C.

* 4 mm. plug og bøs system.

* Sikker Crimp tilslutningsteknik.

* Levering evt. med kundespecificeret logo.

| | Ledertværsnit | Længde | Overgangsmodstand | PRIS |
|--------------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------------|
| VSFK 5000 / 2,5 / Nikkel | 2,5 mm ² | 25 cm | 5 mΩ | 24,- |
| PVC dobbelt isoleret | 2,5 mm ² | 50 cm | 9 mΩ | 26,- |
| 1000 V CAT II | 2,5 mm ² | 100 cm | 17 mΩ | 29,- (kun blå) |
| | 2,5 mm ² | 150 cm | 25 mΩ | 33,- |
| | 2,5 mm ² | 200 cm | 35 mΩ | 36,- |

Farver: Sort, rød, blå, gul, grøn, brun, grå, violet og grøn/gul

Krokodillenæb SAK 6674. Fabrikat Schützing



Krokodillenæb med 4 mm sokkel for Bananstik.

* 1000 V CAT III & fås i farverne sort, rød, gul, blå og gul/grøn.

| | Terminal | Max kabel diameter | Max strøm | Overgangsmodstand | PRIS |
|----------|---------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------|
| SAK 6674 | Sokkel Ø 4 mm | Op til Ø 25 mm | 20 A | 20 mΩ | 21,- |

Klemmeprøvespidsklips 4 mm 1000 V, SKPS 6780. Fabrikat Schützing



Klemmeprøvespid med griber og med 4 mm sokkel til bananstik/sikkerhedsplug. Let at arbejde med, og let fast greb. Ca. 5 mm tyndt fleksibelt skaft.


* Dimensioner, 158 mm lang, 5 mm griber i spids.

* Sikkerhed 1000 V Cat II.

* Leveres i farve rød eller sort.

PRIS **44,-**

Klemmeprøvespid med krokodillenæb SKPS 6925. Fabrikat Schützing

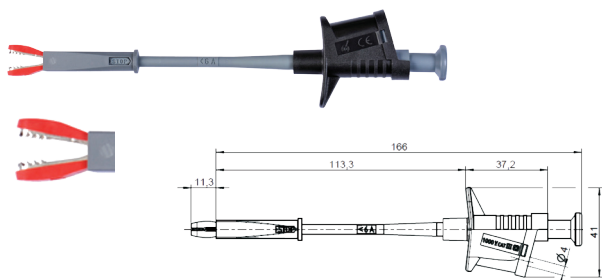

Denne gribetang er utrolig fleksibel og med et ergonomisk greb, der gør den nem at arbejde med.

* Gribeomkreds: 22 mm.

* Sokkel: Ø 4 mm.

* Max strøm: <6A

* 1000 V CAT III.

* Temperatur fra -25....+80°C.

* Fås i farverne rød og sort.

PRIS: **87,-**



ERIK Blichfeld AIS

Birkemosevej 11B, 6000 Kolding. Telefon 75 52 20 20, info@blichfeld.dk, www.blichfeld.dk

Kolding juni 2016

For flere informationer se vores hjemmeside www.blichfeld.dk
Priser er dags dato i DKK + moms (så længe lager haves)